

G10 高清行车记录仪使用手册

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面，支持 FHD1296P 真正全高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

一、外观及按键功能描述



- 1、电源键/屏幕背光开关键
- 2、菜单键/紧急录像锁定键
- 3、上翻键/快退
- 4、下翻键//静音键/快进
- 5、确定键
- 6、7 寸高清显示屏
- 7、USB 接口
- 8、AV-IN 接口
- 9、TF 卡座
- 10、高清摄像头

1. 电源键/屏幕背光开关

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按【电源键】并保持3秒钟可开启本机电源，机器自动开始工作。
在开机状态下长按【电源键】并保持3秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：屏幕背光开关

在待机模式下，在屏幕亮时短按【电源键】关闭屏幕背光，再次短按【电源键】时开启屏幕背光

2. 菜单键/紧急录像锁定

功能一：紧急锁定功能

在录像模式中，如果想保护当前视频不会被覆盖，在录像时短按【模式键】启动紧急锁定功能，此时屏幕上方出现锁文件图标，则将事故发生时的视频保存为一个特殊影像，这个影像不会被覆盖。

功能二：菜单功能

在待机状态下，长按【菜单键】进入主菜单功能设置表，短按【上翻键】或【下翻键】，选择需要设置的选项，短按【确定键】确认。设置完成后短按【菜单键】直至退出菜单设置功能。（菜单设置方法在录像模式、拍照模式、回放模式中均相同）

3 上翻键 /快退

功能一：上翻页功能

在菜单设置和回放模式中短按【上翻键】为上翻页功能。

功能二：快退

在回放模式下，播放视频过程中，长按【上翻键】可以快退。

4. 下翻键/静音键/快进

功能一：下翻页功能

在菜单设置和回放模式中为下翻页功能。

功能二：关闭录音功能

在录像模式中，短按【下翻键】可关闭录音功能，此时屏上方话筒变为禁止图标，表示已经关闭录音功能。再次短按可开启录音，禁止图标消失表示开启录音。

功能三：快进

在回放模式下，播放视频过程中，长按【下翻键】可以快进。

5. 确认键/录像键/拍照键/回放键

功能一：确认键

在待机录像模式/拍照模式/回放模式的状态下；进入菜单模式，短按【上翻键/下翻键】来浏览，短按【确认键】来进行确定。

功能二：启动/关闭录像功能

在录像模式下，短按【确认键】开始录像，再次短按【确认键】可停止录像。

功能三：拍照键

在拍照模式下，短按【确认键】一下可拍摄一张照片。

功能四：文件播放键

在文件浏览模式下，短按【确认键】可播放视频再次短按【确认键】时视频暂停。

二、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将 TF 卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速 TF 卡（Class10 以上），容量不小于 4GB，TF 卡最大支持 128GB。

3.将记录仪固定于汽车的仪表台上。

4.将电源线接汽车保险盒（红线接正极，黄线接 ACC，黄线接负极）。

5.用充电延长线将记录仪的电源接口和车载充电器连接起来。


【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪 AV-IN。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

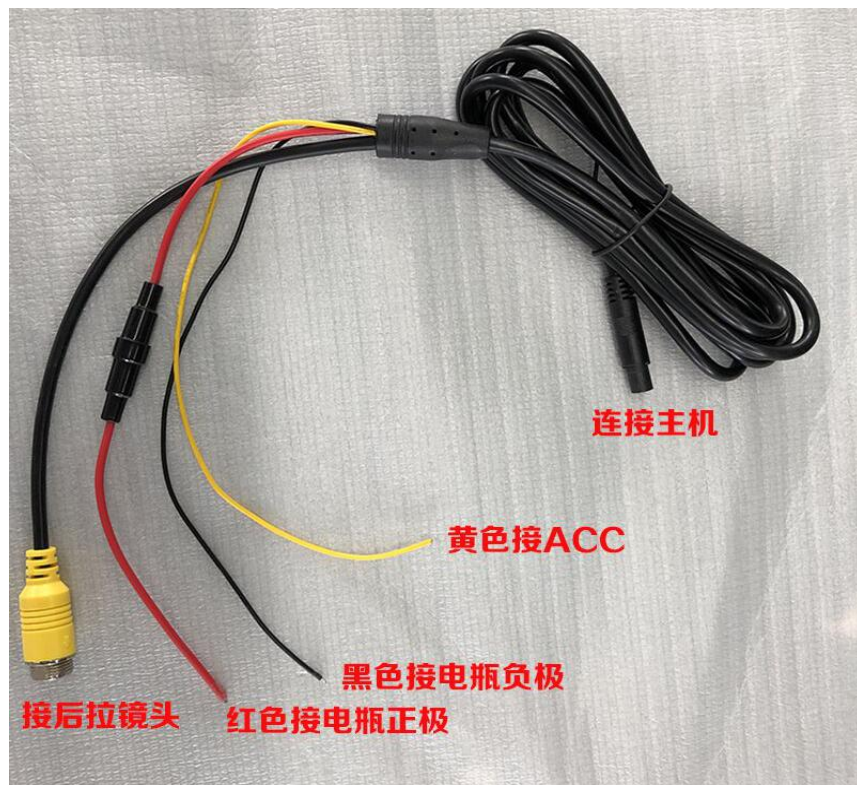

三、功能简介

1. 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于 TF 卡上，当 TF 卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为 /2 分钟/3 分钟/5 分钟三个档。

【注意】

- a.如果选择为“2/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当 TF 卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；
- b.前、后摄像头的录像文件和拍照文件分别保存于 TF 卡中的“DCIM”目录下的“DCIMA 文件夹”与“DCIMB 文件夹”

2. 使用手动记录功能

短按记录仪【电源键】，记录仪启动并开始自动记录，录像指示灯点亮并闪烁。如需关机则再次长按【电源键】3 秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

3. 使用拍照功能

在开机状态下，短按【模式键】进入拍照模式，显示屏左上角图示已由摄像机转换为照相机，短按【确认键】即可拍照。如需切换回录像模式，短按【模式键】两次即可。

4. 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的视频保存为一个特殊影像，同时显示屏上方显示锁的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】a.锁定的录像文件名为 LOCK 开头，普通记录文件为 MOVI 开头。

b.碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

5. 一键锁定功能

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中，短按【菜单键】，记录仪会将影像锁定。

6. 日期及时间设定

在待机状态中短按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上翻键】/【下翻键】将光标移动至设置日期选项。短按【确认键】进入，短按【模式键】进行年、月、日、时、分、秒之间的切换，短按【上翻键】/【下翻键】进行相应时间的加减，设置完毕短按【确认键】退出即可。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的日期和时间。

7. 一键静音功能

在工作状态下，短按【下翻键】，屏幕上方话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次短按【下翻键】时屏幕上方话筒禁止

图标消失，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

8. 存储器模式

将记录仪通过数据线连接计算机 USB 接口，屏幕显示存储器、摄像头、两种可选模式。短按**【上翻键】**/**【下翻键】**，选择存储器选项，然后短按**【确认键】**进入存储器模式。

9. 拍摄文件回放

开机状态下短按**【模式键】**两次，切换至回放模式。短按**【上翻键】**/**【下翻键】**，找到要回放的文件，短按**【确认键】**即可播放。退出回放模式，再短按**【模式键】**即可。

10. 停车监控

当打开停车监控功能时，在关机状态下，如果车有轻微振动，那么记录仪会自动开机录像并加锁，此时如果是在熄火状态下则会录 15 秒然后关机。若没有熄火则加锁录像十五秒后自动进入正常循环录像。**【注意】**该功能需要硬件支持。

11. 移动侦测

在录像模式下进入菜单，开启移动侦测功能，当侦测到画面有变化的时候，自动录像保存 10 秒钟的视频。

12. 倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，后拉摄像头插头接入 AV-IN 插口，拉线摄像头上的黑红线连接倒车灯。插车充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。